


# Configurazione Fritz!Box 7560 per VoIP

Modello: **FRITZ!BOX 7560 by AVM**


Tipo: **Modem / Router Wireless con adattatore ATA**

## Istruzioni per CheapVoIP


1. Accedere interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box 7560 col browser a <http://192.168.178.1/> ed inserire la password di accesso, se non è stata modificata inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box password" e cliccare su "Registrazione"

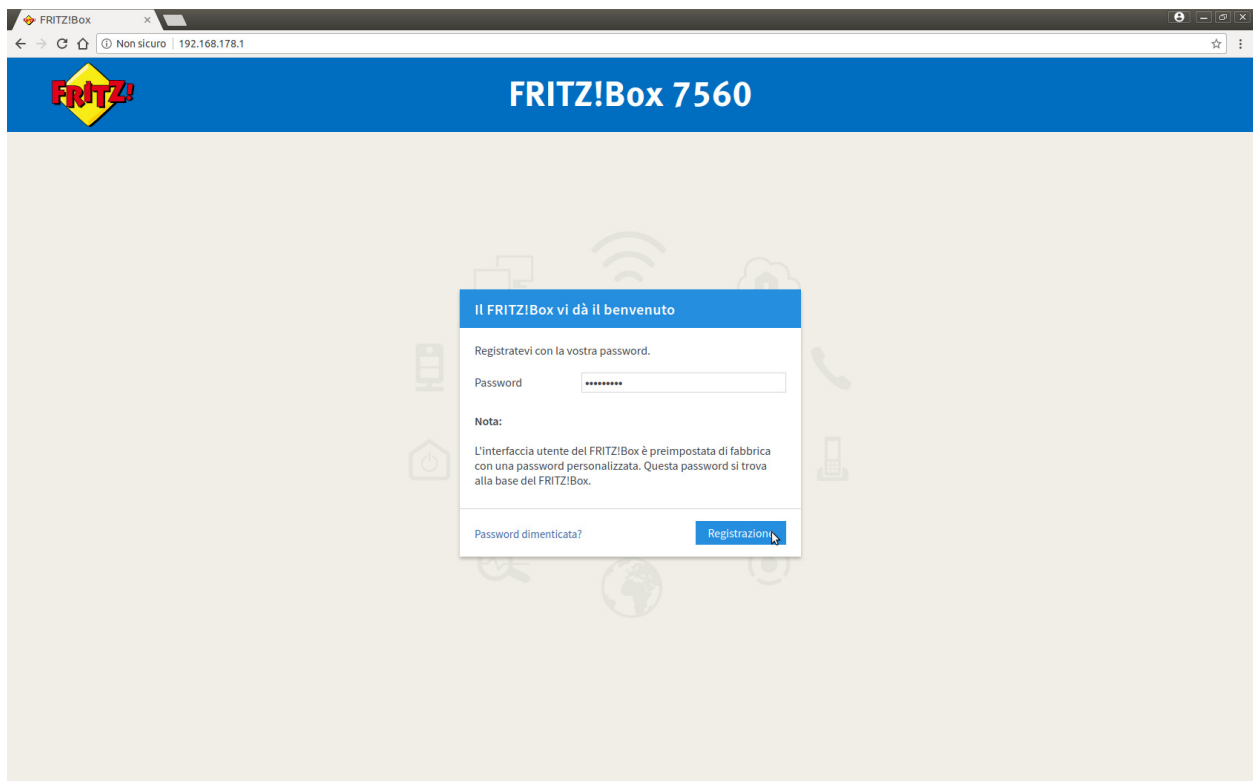


2. Selezionare dal menu a sinistra "Telefonia" poi "Propri numeri" e poi nella pagina che appare cliccare su "Nuovo Numero"

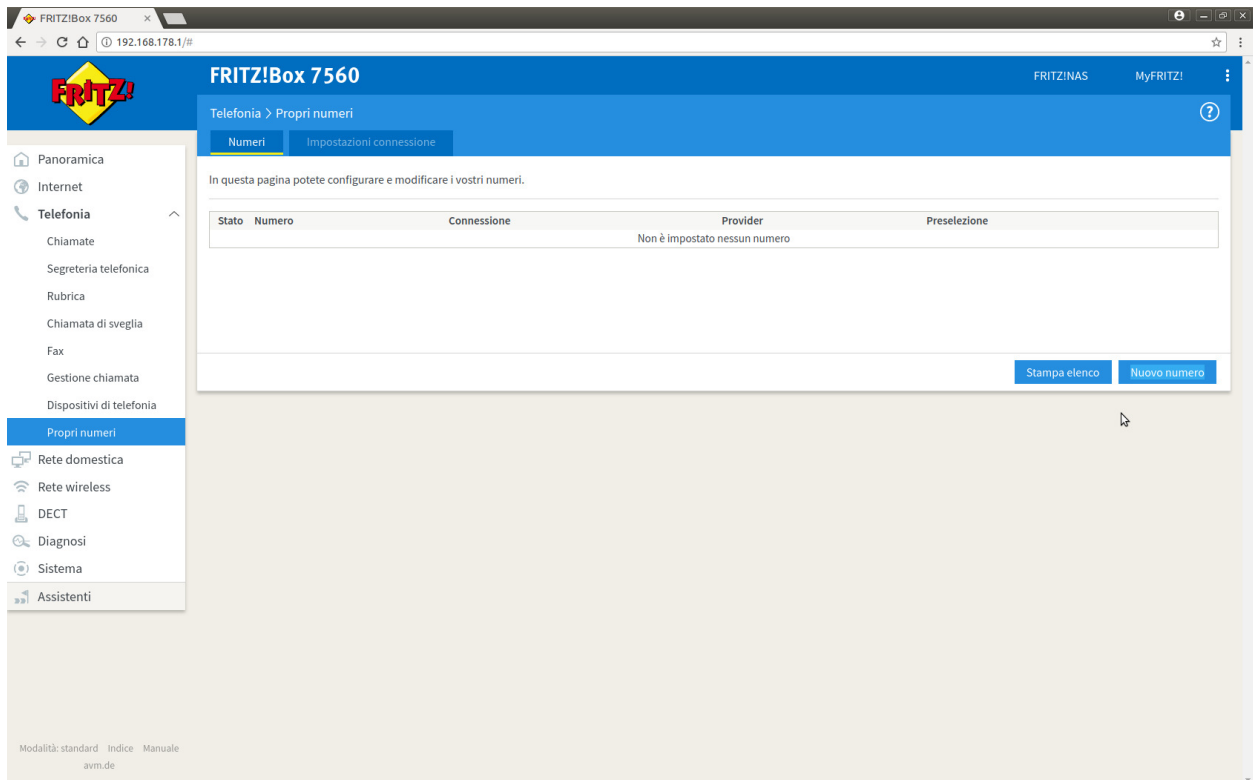

3. Inserire i dati come nell'immagine sostituendo al numero 6554400000 e la password con i dati che trova nella sua area utente cheapnet, cliccare su "Avanti"

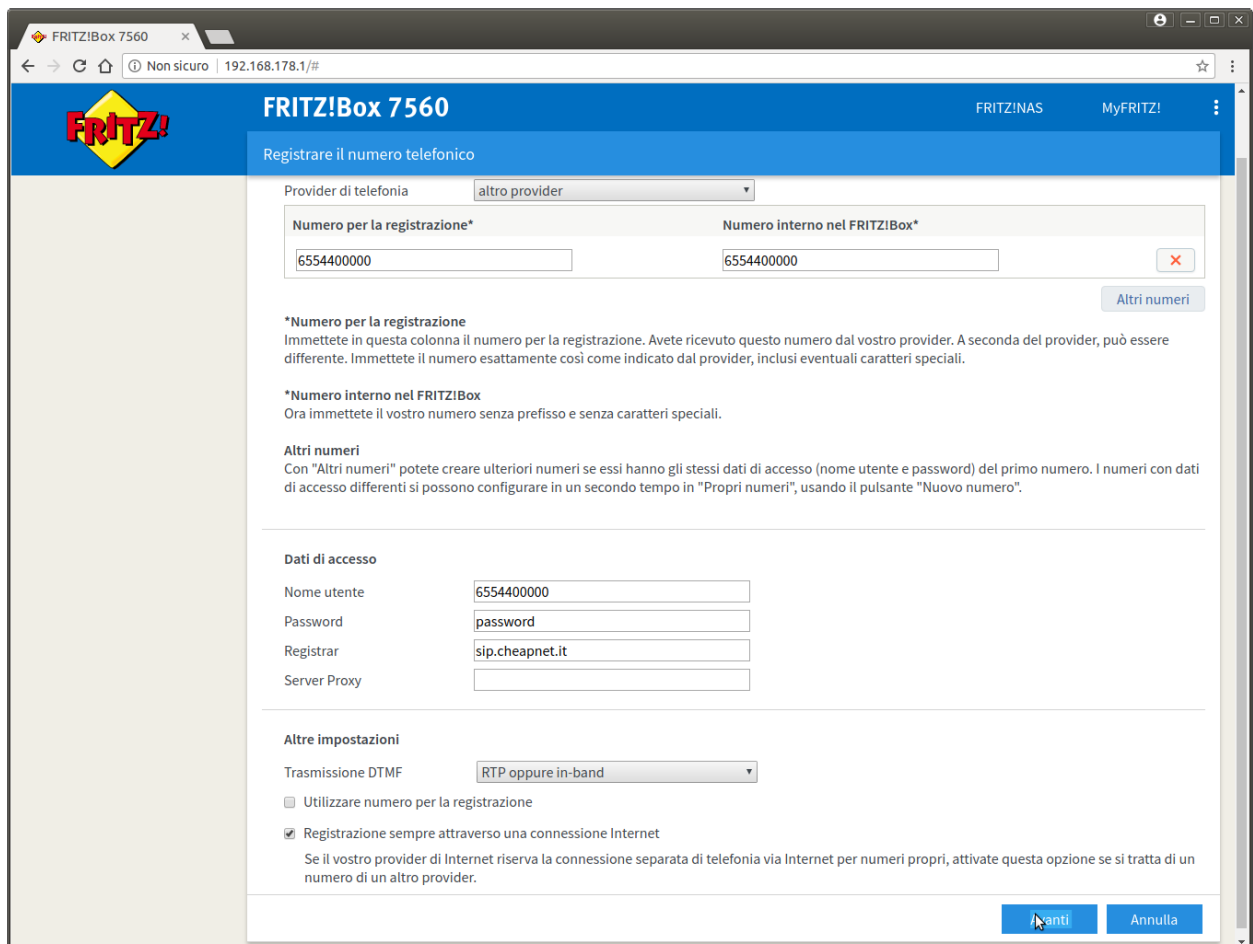

#### 4. Apparirà una pagina riassuntiva e cliccare su "Avanti"

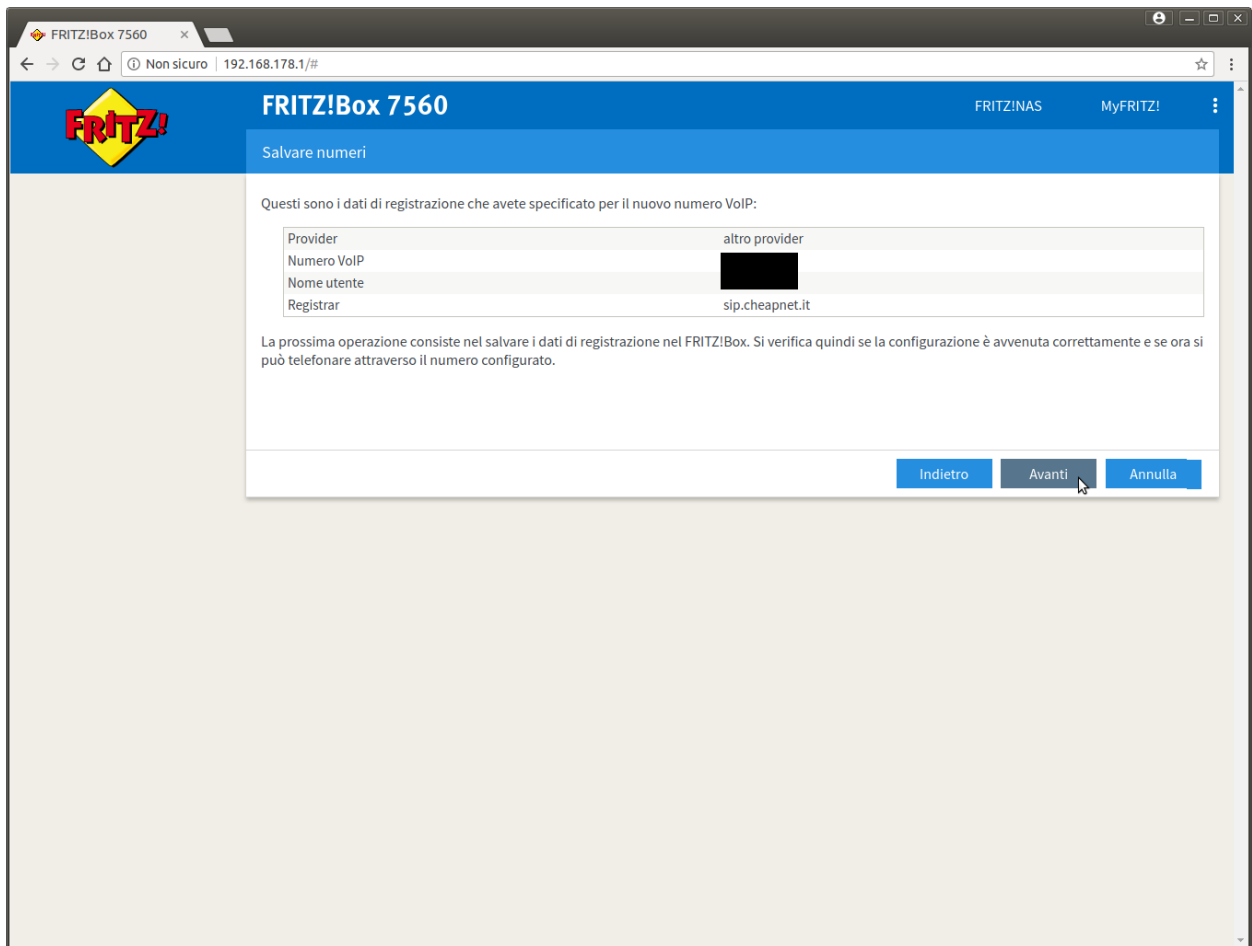

The screenshot shows the FRITZ!Box 7560 web interface. The browser address bar shows "Non sicuro | 192.168.178.1/#". The page title is "FRITZ!Box 7560" and the logo is visible. The main content area is titled "Salvare numeri" and contains the following text:

Questi sono i dati di registrazione che avete specificato per il nuovo numero VoIP:

Provider	altro provider
Numero VoIP	[REDACTED]
Nome utente	[REDACTED]
Registrar	sip.cheapnet.it

La prossima operazione consiste nel salvare i dati di registrazione nel FRITZ!Box. Si verifica quindi se la configurazione è avvenuta correttamente e se ora si può telefonare attraverso il numero configurato.

At the bottom right, there are three buttons: "Indietro", "Avanti", and "Annulla". A mouse cursor is pointing at the "Avanti" button.

5. Apparirà una pagina di verifica attendere che si concluda e cliccare su "Avanti"

